


DTG Bucket Elevator

DTG 斗式提升机

- 提升量大
- 占地面积小
- 应用范围广
- 结构紧凑

 适于包括谷物、动物饲料、颗粒、油料、衍生物和粕类及面粉等的垂直输送。




- ▶ 结构坚固是这款斗式提升机的主要特点之一。可大大降低维护要求；
- ▶ 头轮采用精制橡胶覆胶，耐磨，有效防止皮带的打滑；
- ▶ 斗式提升机使用剖分式机头。这使得清洁和维护工作更容易进行；
- ▶ 斗式提升机，标准使用带有喷涂层的碳钢材质，或者使用镀锌材质，可适应多种物料在室内外的应用。机体颜色可定制，并可选不锈钢材质；
- ▶ 可选配跑偏报警和速度监测系统，确保对性能的监控，保障系统运行。

主要参数：


型 号	DTG36/18	DTG48/28
主机功率KW	1.5-3	3-7.5
产量T/H	6-15	20-30

斗式提升机

DTG

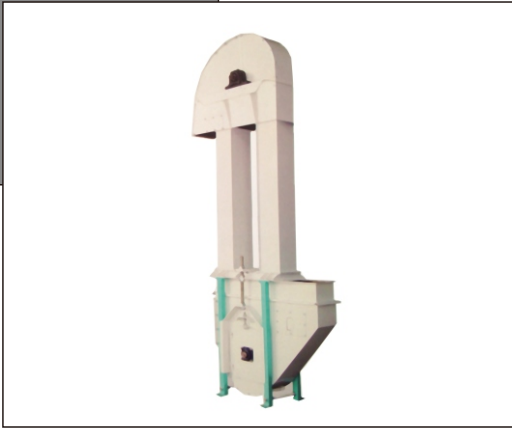

小样图:

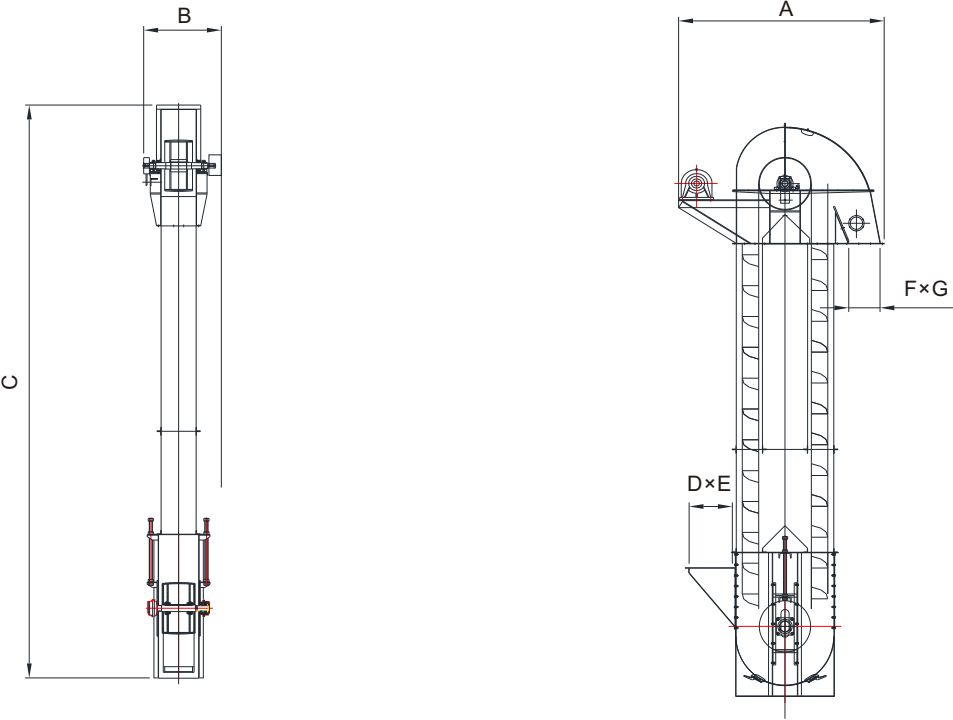

型 号	A	B	C	D	E	F	G
DTG36/18	1800	650	按需	200	200	250	250
DTG48/28	2000	750	按需	280	320	300	375

上海展望机电设备有限公司

公司地址：上海市金山区张堰镇旧港2168号 邮编：201514
 销售热线：0086-21-57319098 传真：0086-21-57319099
 公司网址：www.shzwjd.com Email：1712088658@qq.com

由于技术不断更新，产品外型、颜色和技术参数如有更改，恕不另行通知。图片上的机器可能包括附加设备

